



Best Technology
For Your Laboratory

**SMART HOT & COLD INCUBATOR
WITH FORCED AIR CIRCULATION
S CLASS**

smart

SMART HOT & COLD INCUBATOR WITH FORCED AIR CIRCULATION S CLASS

CIF55S

انکوباتور یخچالدار فن دار ۵۵ لیتری
هوشمند کلاس S



معرفی دستگاه | CIF55S

انکوباتور یخچالدار هوشمند مدل CIF55S یک انکوباتور حرارتی، برودتی سه جداره با کنترل دمای بسیار دقیق است. استفاده از تکنولوژی های منحصر به فرد NON-CUT و HCT برای اولین بار در ایران دقت ۰/۱ درجه سانتی‌گراد را حتی در حالت سرمایش برای کاربران به ارمغان آورده‌است. انکوباتور های یخچالدار هوشمند کلاس S با قابلیت اتصال به نرم افزار FG SMART MONITOR دنیایی از امکانات و قابلیت های هوشمند و منحصر به فرد را در بستر اینترنت و فضای ابری به کاربران ارائه میدهد.

مهندسين اين مجموعه، هوشمند سازی محصولات FG را گامی بزرگ در راه هوشمند سازی آزمایشگاه ها می‌دانند که راحتی کار و صرفه جویی در هزینه ها و انرژی را برای مصرف‌کنندگان به ارمغان می‌آورد.

طراحی این دستگاه شاهکاری در زیبایی و فن مهندسی بوده که مراحل پیشرفته تولید و استفاده از مواد اولیه مرغوب، آن را به یکی از بی نقص ترین انکوباتور های یخچالدار تبدیل کرده‌است.

این دستگاه با مزایای فراوان، گزینه مناسبی جهت فراهم کردن محیط مناسب برای رشد میکروارگانیسم‌ها و ایجاد محیط یکنواخت حرارتی برای استفاده در انواع آزمایشگاه‌های علمی، تحقیقاتی و صنعتی می‌باشد.

مشخصات کلی | CIF55S

محفظه داخلی و محفظه المنت تماما از استیل ضد زنگ (۳۰۴)

المنت با حفاظ استیل ضد زنگ جهت بالا بردن طول عمر المنت

جنس بدنه از ورق روغنی با رنگ پودری الکترواستاتیک

آلارم هشدار دهنده قطع و خرابی سنسور

درب شیشه‌ای دوم

سنسور PT 100

عیب یاب مرکزی

فن سیرکولاتور

HCT (Homogenic chamber technology)

بازگشت سریع دما به دمای تنظیم شده پس از باز و بسته کردن درب دستگاه

همدمایی بهتر و گرمایش سریعتر با نسل دوم HCT

همدمایی در ۲۷ نقطه از محفظه

پایداری دما

۳ جداره

DUAL SAFETY

ترموستات ایمنی قابل تنظیم با سنسور جداگانه و مستقل

کنترل دما در صورت افزایش دمای ناخواسته

مطابق استاندارد DIN 12880 Class 3.3

دارای دو سنسور PT100

سیستم سرمایش همراه با تکنولوژی منحصر ب فرد NON-CUT

قابلیت کار در شرایط محیطی با دمای بالا (تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد)

نوسان دمایی ± 0.1 درجه سانتی‌گراد حتی در حالت سرمایش

۴۰٪ صرفه جویی در مصرف انرژی

بدون برفک

مزایای ویژه | CIF55S

مزایای ویژه کنترلر سری S

نسل جدید تایمر هوشمند قابل تنظیم تا ۹۹۹ ساعت با قابلیت دائم کار

ثبت کلیه اطلاعات دما هنگام **قطع برق** در حافظه داخلی دستگاه

ثبت کلیه اطلاعات عملکرد دستگاه در حافظه داخلی تا یک سال

استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته **فازی کنترلر** برای دقت بالاتر

اتصال به اینترنت به صورت بیسیم از طریق **WIFI**

استفاده از میکروکنترلرهای پیشرفته سری ARM

یکسال اکانت رایگان FG SMART MONITOR

آلارم پیشرفته افزایش یا کاهش دما

انتقال اطلاعات از طریق درگاه **USB**

کالیبراسیون آسان از طریق کنترلر

آلارم باز بودن درب

FG SMART MONITOR

قابلیت برنامه ریزی دما و زمان های متفاوت تا 100 پله به صورت نامحدود (**program mode**)

انجام کلیه تنظیمات دستگاه از راه دور به صورت **online** از طریق کامپیوتر، موبایل و تبلت

قابلیت گزارش گیری اتوماتیک به صورت هفتگی یا ماهانه و ارسال آن از طریق ایمیل

قابلیت تعریف شماره تلفن همراه و ایمیل جهت ارسال **SMS** در مواقع بروز آلارم

انجام کلیه تنظیمات از طریق کامپیوتر و انتقال آن به دستگاه از طریق **USB**

قابلیت رسم گراف و گزارش‌های متنوع در خروجی‌های متفاوت (**pdf,excel**)

قابلیت نصب نرم افزار روی **mac, linux, windows, ios, android**

مشاهده کلیه آلارم‌ها و عملکرد دستگاه از راه دور

گزارش گیری مطابق استانداردهای **GMP** و **GLP**

انجام کلیه تنظیمات دستگاه به صورت **offline**

قابلیت برنامه ریزی هفتگی (**weekly program**)

قابلیت **کالیبراسیون** دستگاه از راه دور

قابلیت تنظیم شیب حرارتی (**ramp**)

قفل دیسپلی دستگاه از راه دور

محفظه داخلی

فن سیرکوله همراه با محفظه سه جداره جهت یکنواختی محفظه داخل حتی در حالت بارگذاری کامل کلیه محفظه، پیچها و اتصالات داخل از جنس استیل ضد زنگ (۳۰۴) طراحی ویژه طبقات جهت جلوگیری از لغزش سینی هنگام بارگذاری لاستیک دور درب از جنس سیلیکون مقاوم تا ۳۲۰ درجه سانتی‌گراد نظافت آسان به دلیل قوس دار بودن گوشه‌های محفظه دارای سینی توری با روکش کروم جهت هم‌دمایی بهتر دسترسی آسان به محفظه المنت جهت نظافت قابلیت تغییر فاصله طبقات



بدنه بیرونی

استفاده از دو زبانه در بالا و پایین دستگاه جهت کپی شدن بهتر درب و جلوگیری از اتلاف حرارت طراحی ویژه کانال عبور سیم در لولاها جهت جلوگیری از آسیب دیدن سیم‌های رابط کنترلر طراحی زیبا و ارگونومیک

خدمات و گارانتی طلایی

۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲ سال گارانتی کامل قطعات
۵ سال ضمانت المنت

جدول مشخصات فنی | CIF55S

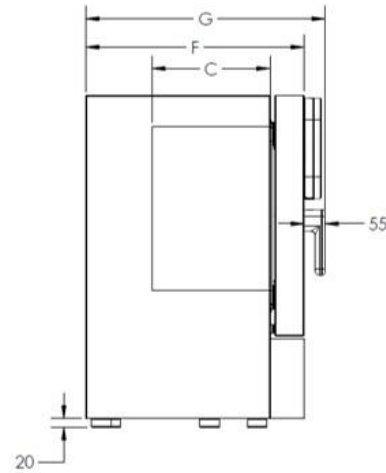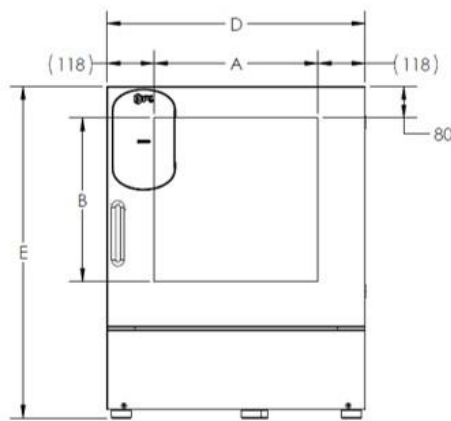

مشخصات خارجی

16	حداقل فاصله مجاز از دیوارها و دستگاه های مجاور (cm)
10	حداقل فاصله مجاز از دیوار پشت (cm)
60	عمق (با دستگیره و کنترلر) (G) (cm)
54/5	عمق (بدون دستگیره) (F) (cm)
84/5	ارتفاع دستگاه با پایه (E) (cm)
64/5	عرض دستگاه (D) (cm)
72	وزن خالص دستگاه (Kg)
1	تعداد درب (عدد)
1	تعداد درب داخلی شیشه ای (عدد)

مشخصات داخلی

50	حجم داخلی (Lit)
41/5	ارتفاع (B) (cm)
41	عرض (A) (cm)
29/5	عمق (C) (cm)
30	قابلیت تحمل وزن برای هر سینی (Kg)
60	قابلیت تحمل وزن کل طبقات (Kg)
(4) 2	تعداد سینی استاندارد موجود در دستگاه (حداکثر)
دارد	فن سیرکوله

جدول مشخصات فنی | CIF55S

اطلاعات حرارتی

5- الی 80	رنج حرارتی (°C)
±0/1	دقت نمایشگر (deviation) در 5°C (±K)
±0/1	دقت نمایشگر (deviation) در 37°C (±K)
±0/1	دقت نمایشگر (deviation) در 70°C (±K)
±0/2	نوسان دما (fluctuation) در 5°C (±K)
±0/2	نوسان دما (fluctuation) در 37°C (±K)
±0/2	نوسان دما (fluctuation) در 70°C (±K)
±0/1	دقت تنظیم دما

همدمایی در ۲۷ نقطه از محفظه (Variation)

±0/9	همدمایی در 5°C (variation) (±K)
±0/4	همدمایی در 37°C (variation) (±K)
±0/9	همدمایی در 70°C (variation) (±K)

سرعت رسیدن به دما (heating-up time)*

50	زمان رسیدن به دمای 5°C (min)
20	زمان رسیدن به دمای 37°C (min)
30	زمان رسیدن به دمای 70°C (min)

بازگشت دما به دمای Set بعد از باز کردن درب دستگاه به مدت 30 ثانیه (Recovery time)*

5	بازگشت دما در 5°C (min)
5	بازگشت دما در 37°C (min)
10	بازگشت دما در 70°C (min)

جدول مشخصات فنی | CIF55S

اطلاعات الکتریکی

660	توان مصرفی (W)
50	فرکانس (HZ)
220	ولتاژ (V)
3	جریان (A)
تک فاز	نوع برق (AC)

مصرف انرژی الکتریکی

240	مصرف انرژی در 5°C (Wh/h)
50	مصرف انرژی در 37°C (Wh/h)
120	مصرف انرژی در 70°C (Wh/h)


اطلاعات بسته بندی

حمل به صورت عمودی	اطلاعات جابجایی
74	عرض تقریبی کارتن (cm)
104	ارتفاع کارتن و جک پالت زیرین (cm)
74	عمق تقریبی کارتن (cm)
کارتن و پالت چوبی زیرین	جنس بسته بندی
86	وزن تقریبی دستگاه با بسته بندی (Kg)


جدول مشخصات فنی | CIF55S

(*) ۹۸% دمای ست پوینت

- توضیح: کلیه مقادیر این جدول جهت دستگاه‌های استاندارد، در دمای محیطی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، ولتاژ ۲۲۰ ولت و بسته بودن کلیه دریچه‌ها می‌باشند.
- کلیه مقادیر دما در نقاط مجاز داخل محفظه اندازه‌گیری شده‌اند. (طبق دستورالعمل بارگذاری دستگاه)
- کلیه اطلاعات حرارتی مطابق با استاندارد DIN 12880 اندازه‌گیری شده‌است.

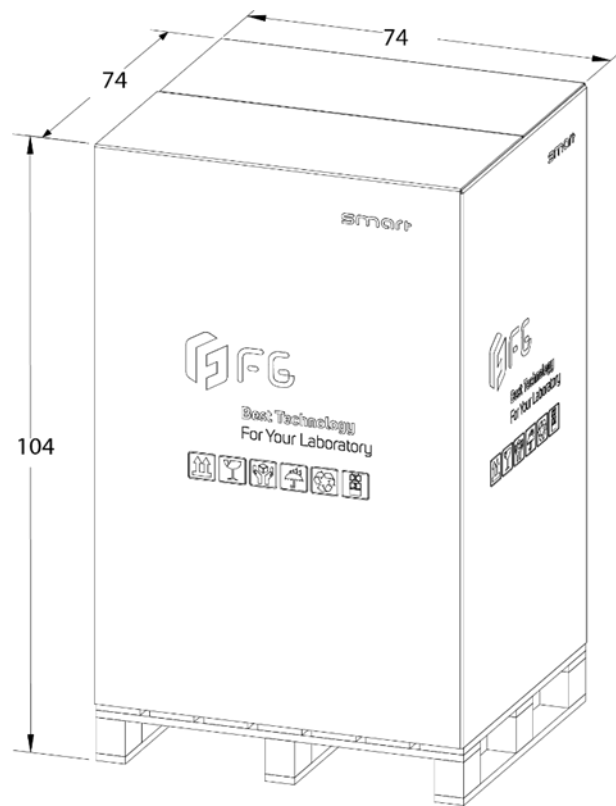

CIF55S | تجهیزات و خدمات سفارشی



سینی از جنس ورق استینلس استیل مشبک



قابلیت نصب پرریز 220 ولت در داخل محفظه



نصب دریاچه به تعداد و قطر سفارشی



درب شیشه‌ای با قاب فلزی



گواهینامه های IQ,OQ,PQ



ارائه گواهی کالیبراسیون



لامپ روشنایی



سنسور خارجی



سینی توری



قفل درب



Email: info@fginst.com
Website: www.fginst.com